

# ABLUFSTEUERUNG

Durch die einfache Montage der **FUNK-ABLUFSTEUERUNG AS-500** können angeschlossene Geräte, wie z. B. Dunstabzugshauben oder Ventilatoren, nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden.


- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Codiert gegen Überschneidungen mit ähnlichen Funkgeräten

**SENDER (Fenster) B36x H97x T14mm**

- Flaches weißes Sendergehäuse mit 20 cm langem Sensorkabel für universelle Montage
- Batterie-Lebensdauer ca. 2 Jahre
- LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und BATTERIE

**EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)**

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Schaltet angeschlossene Geräte bei geöffnetem Fenster **EIN** und bei geschlossenem Fenster **AUS**
- LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und Netzbetrieb
- Schaltleistung 1800 Watt (8A)

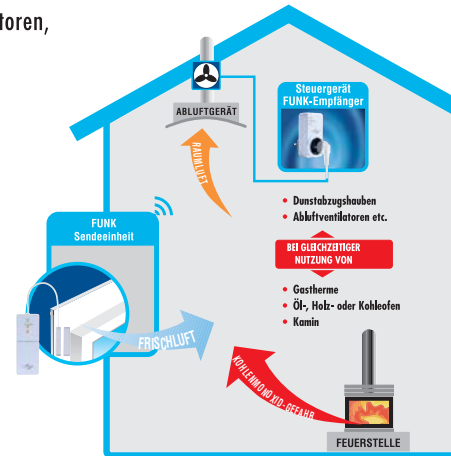

AS-500



Batterien nicht vergessen:  
Sender: 3 x AAA 1,5 Volt Alkaline



AS-500

FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-500 Funk-Abluftsteuerung mit Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender, 1x Schaltgerät (Empfänger)	
GERÄT	36 x 97 x 14 mm (B x H x T) Sender • 55 x 109 x 73 mm Empfänger	
VERPACKUNG	110 x 235 x 75 mm (B x H x T) • 0,270 kg	
VE	20 Stück • 405 x 270 x 405 mm (B x H x T) • 5,92 kg	
STROMVERSORGUNG	3x AAA 1,5 Volt Alkaline (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 434 MHz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld)	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4260070560507	Art.-Nr: 10026

LIEFERUMFANG AS-500



- Funk-Fensterschaltkontakt und Funk-Schaltgerät für die Steckdose
- Montagematerial
- Betriebsanleitung mit Berechnungsformel