

Filou II Speckstein






Filou II Speckstein

Technische Daten

- Heizleistung 6,5 kW
- Heißluftscheibenspülung
- mehrfachverriegelte Tür
- 48 cm hohe Panoramamascheibe
- Griff in Zierleiste integriert
- Griff u. Steuerung bleiben kalt
- Anschluß oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- integriertes Holzlager
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kw	6,5
Höhe / Breite / Tiefe cm	116,2/46,5/46,5
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	121
Abgasmassenstrom g/s	7,6
Abgastemperatur C	229
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	78,1
Brennraummaße ca. H / B / T cm	42/33/30
Scheibenhöhe cm	49
Lochmitte Anschluss hinten cm	100,2
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	169,5
Zuluft Lochmitte cm	9,6
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	20

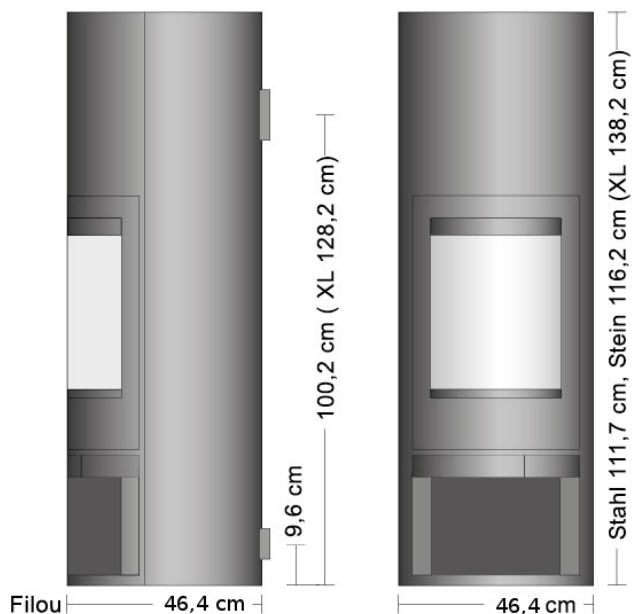

Zubehör




Gezogenes Rohrset nach oben incl. Drossel- und Reinigungsklappe schwarz. (H 70 cm)

139,00€




Rohranschlußset nach hinten, Farbe schwarz 3 - tlg.

39,00€




Für die Aufstellung an der geraden Wand empfehlen wir unsere halbrunde Glasunterlage.

99,00€



Ideal für eine Eckaufstellung ist die tropfenförmige Glasunterlage.

99,00€



Rechteckige Glasplatte für Aufstellung an einer geraden Wand perfekt geeignet.

99,00€




Die Dichtlippe aus Gummi beugt Verschmutzungen unter der Glasbodenplatte vor.

25,00€



Stutzen für externe Luftzufuhr. Notwendig nur in gut gedämmten Häusern. Ø 100 mm

35,00€



Rosette für Aluflexschlauch mit zwei Klemmschellen
Ø innen 100 mm
Ø aussen 230 mm

26,00€



Aluflexschlauch schwarz zum Anschluß der externen Zuluft.

42,00€



Natürliche Anzündhilfe aus Holzspänen und Wachs. Inhalt: 1kg ca. 66 St.

Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 449 €* incl. 19% MwSt
(kann je nach Schornsteinsystem erheblich abweichen).
gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen,
keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall, keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc. wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stützens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeuerung

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig, diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen
freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@feuer-flamme.de

www.feuer-flamme.com