

Cascade





Cascade


Technische Daten

- Heizleistung 5,5 kW
- hochwertige Kachelverkleidung
- max. Holzscheitlänge ca. 37 cm
- Anschluß oben / hinten
- Verglaste Stahltüre
- Hohlgriff
- Hochtemperaturverbrennung
- Heißluftscheibenspülung
- Brennstoffe: Holz, Holzbriketts
- geringer Brennstoffverbrauch
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Heizleistung kW	5,5
Höhe / Breite / Tiefe cm	137,4 / 65,5 / 40
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	158
Abgasmassenstrom g/s	5,3
Abgastemperatur C	300
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	80
Brennraummaße ca. H / B / T cm	20/ 49,5/ 23,5
Scheibenhöhe cm	34
Lochmitte Anschluss hinten cm	108,5
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	
Zuluft Lochmitte cm	48,3
Abstand Seite cm	20/5
Abstand Hinten cm	30/5

Energieeffizienzklasse: **A**

Maßskizze

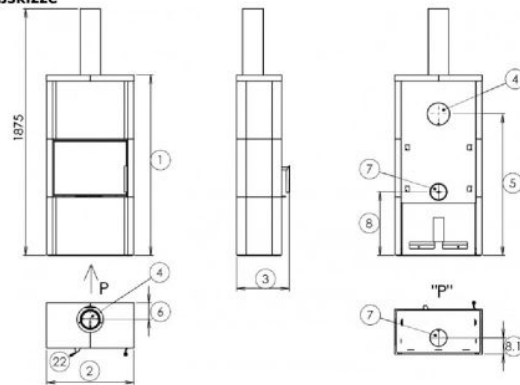

Ergänzende Informationen

1	Werte	1374 mm
2	Breite	655 mm
3	Tiefe	400 mm
4	Rauchrohrleitung	Ø 150 mm
6	Achsenabstand des oberen Rauchabzugs vom hintersten Teil des Produkts	125 mm
7	Zentrale Luftzufuhr	Ø 100 mm
8	Achsenhöhe der zentralen Luftzufuhr vom Fußboden	483 mm
8.1	Abstand der Zentralluftzufuhr zu der letzten Kante Öffens	125 mm
22	Regelung der Verbrennungsprozessintensität - rechts offen	

Das Rauchrohr L=1000 mm ist nicht Bestandteil der Lieferung.