

Cascade





Cascade

Verwarmingsvermogen: 5,5 kW

Hoogte: 137,4 cm

Breedte: 65,5 cm

Diepte: 40 cm

Type: 1

Rookgasafvoer: 150 mm

Gewicht: 158 kg

Drie kernwaarden:

Rookgasmassastroom: 5,3 g/s

Rookgastemperatuur bij de afvoer: 300 °C

Minimale toevoerdruk

bij NWL: 0,12 mbar

Rendement: 80 %

Aansluithoogtes:

Rookpijp achter (vanaf de vloer) midden van het gat: 108,5 cm

Toegestane brandstoffen: hout,

houtbriketten


Lengte houtblokken: max. 37 cm

Energie-efficiëntieklasse

A

Verwarmingsvermogen kW	5,5
Hoogte / Breedte / Diepte cm	137,4 / 65,5 / 40
Type	1
Buisaansluitingen mm	150
Toevoeraansluiting mm	100
Gewicht kg	158
Uitlaatgasmassastroom g/s	5,3
Uitlaatgastemperatuur C	300
Minimale voedingsdruk mbar	0,12
Rendement %	80
Afmetingen verbrandingskamer ca. H	20/ /49,5/ 23,5
Hoogte van de schijf cm	34
Middeling van het gat, aansluiting	108,5
Middeling van het gat, aansluiting	
Midden van de toevoeropening cm	48,3
Afstand aan de zijkant cm	20/5
Afstand achteraan cm	30/5

Maßskizze

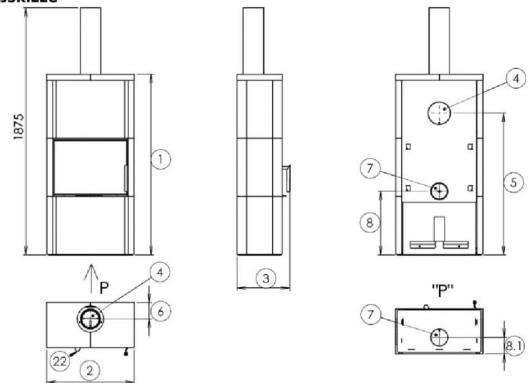

Ergänzende Informationen

1	Höhe	1374 mm
2	Breite	656 mm
3	Tiefe	400 mm
4	Rauchrohrleitung	Ø 150 mm
6	Achsabstand des oberen Rauchabzugs vom hintersten Teil des Produkts	125 mm
7	Zentrale Luftzufuhr	Ø 100 mm
8	achshöhe der zentralen Luftzuführung vom Fußboden	483 mm
8.1	Abstand der Zentralluftzufuhr zu der letzten Kante Öffens	125 mm
22	Regelung der Verbrennungsprozessintensität - rechts offen	

Das Rauchrohr L=1000 mm ist nicht Bestandteil der Lieferung.