

Yara Stahl



Yara Stahl

Technische Daten


- Heizleistung 5 kW
- Anschluss oben / hinten
- mehrfachverriegelte Tür
- Heißluftscheibenspülung
- 42,9 cm hohe Sichtscheibe
- externe Frischluftzufuhr möglich
- Brennstoffe: Holz, Braunkohle
- geringer Brennstoffverbrauch
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2



Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kW	5
Höhe / Breite / Tiefe cm	98,5 / 52,3 / 38,6
Bauart	2
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	72
Abgasmassenstrom g/s	5,1
Abgastemperatur C	286
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	80,4
Brennraummaße ca. H / B / T cm	31,5 / 43,5 / 26
Scheibenhöhe cm	42,9
Lochmitte Anschluss hinten cm	81,5
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	
Zuluft Lochmitte cm	27,5
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	20

Maßskizze

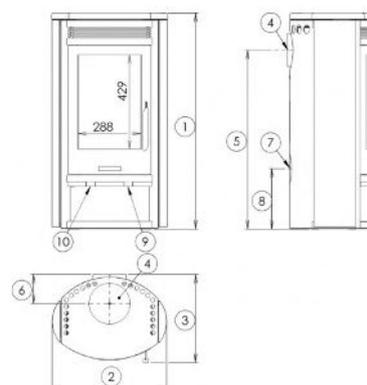

Ergänzende Informationen

1	Höhe	985 mm
2	Breite	523 mm
3	Tiefe	386 mm
4	Rauchrohrleitung	Ø 150 mm
5	Zufuhöhe des hinteren Rauchabzugs vom Fußboden	835 mm
6	Anschlußrand des oberen Rauchabzugs vom hinteren Teil des Produkts	137 mm
7	Zentrale Luftzufuhr	Ø 100 mm
8	Zufuhöhe der zentralen Luftzuführung vom Fußboden	275 mm